

No. 431 000 · Prueba hidráulica de alta y baja presión · VOLTEADORA IV


La máquina volteadora, modelo IV, sirve para sujetar y girar botellas de acero para vaciarlas después de realizar una prueba hidráulica. Las botellas de acero se vacían a un depósito de almacenamiento de agua, situado detrás de la máquina volteadora.

Se puede sujetar y girar al mismo tiempo un máx. de 4 botellas de acero. Se sujeta cada botella individualmente mediante un cilindro hidráulico. El manejo de la máquina se realiza desde un pupitre de mando. La sujeción de las botellas de acero se realiza a través de un cilindro hidráulico. Se puede girar las botellas hasta un máx. de 170°.

Dentro de la zona de giro se puede parar el giro en cualquier momento. Se regula el giro continuo mediante un motor reductor eléctrico. Se realiza el giro mediante botones y se termina automáticamente mediante un interruptor final.

Adaptador rápido EM:

- » Adaptador enroscable con palanca de sujeción rápido para roscas de CO₂ (W 28,8 x 1/14")
- » Equipado con enchufe rápido para una rápida adaptación a la manguera de presión

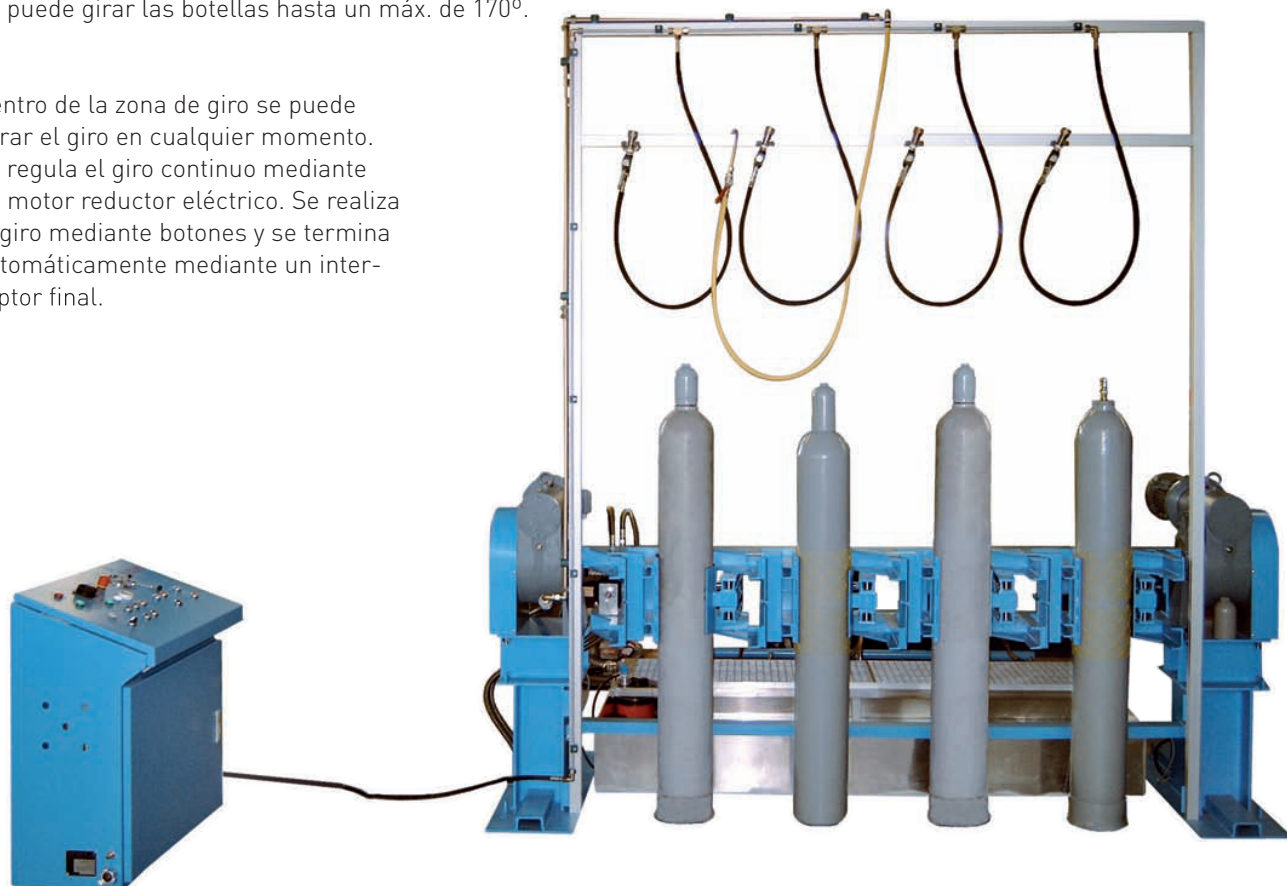

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|---|
| Volteadora (Long x Anch x Alt): | Aprox. 2750 x 1800 x 3000 mm |
| Pupitre de mando (Long x Anch x Alt): | Aprox. 800 x 600 x 1000 mm |
| Diámetros de las botellas de acero: | Ø 205 – 270 mm |
| Altura de las botellas de acero: | 1200 – 1800 mm |
| Accionamiento: | Agregado hidráulico: 3 kW, Trifásico 230/400 V, 50 Hz |
| Presión hidráulica máx.: | 160 bar |
| Accionamiento de giro: | Trifásico 230/400 V, 50 Hz, 2 x 3 kW |

Opcionalmente se puede equipar la volteadora con los siguientes componentes:

- » Instalación de llenado de agua
- » Instalación de pruebas hidráulicas hasta 450 bar
- » Instalación de secado con lanzas de secado
- » Cisterna de agua caliente (500 l)
- » Pantalla protectora
- » Videoregistrador para la evaluación de datos

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”