




No. 503 000 · Secado · TR-F-6S

Instalación de secado móvil con seis conexiones para el secado de botellas y una conexión para el secado de mangueras, modelo TR-F-6S.

La instalación de secado móvil TR-F-6S seca botellas de CO₂, extintores, botellas de oxígeno y botellas de buceo de todos los tamaños y modelos así como mangueras de presión.

Equipada con:

- » Calentador de aire regulable que permite alcanzar una conducción térmica de hasta 600°C
- » Conducción de aire metálica con seis conexiones y seis tapones
- » Seis cestas de apoyo metálicas para una fácil colocación y extracción de la botella
- » Conexión con racor tipo Barcelona con tapa ciega

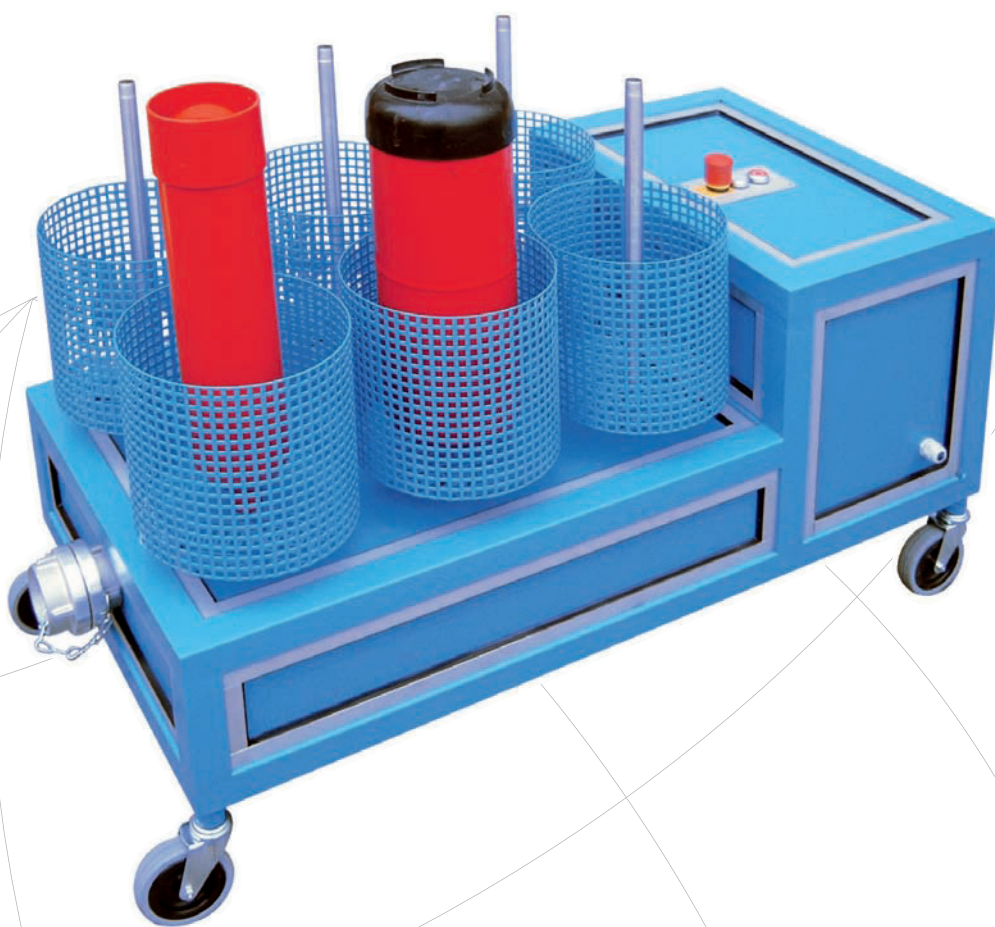

DATOS TÉCNICOS

Conexión:	230 V, 16 A, 50 Hz
Calefactor:	Regulable de 0°C – 600° C
Long x Anch x Alt:	Aprox. 1100 x 550 x 780 mm
Peso:	Aprox. 69 kg
Color:	Laca Hammerschlag azul o gris plateado

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”